
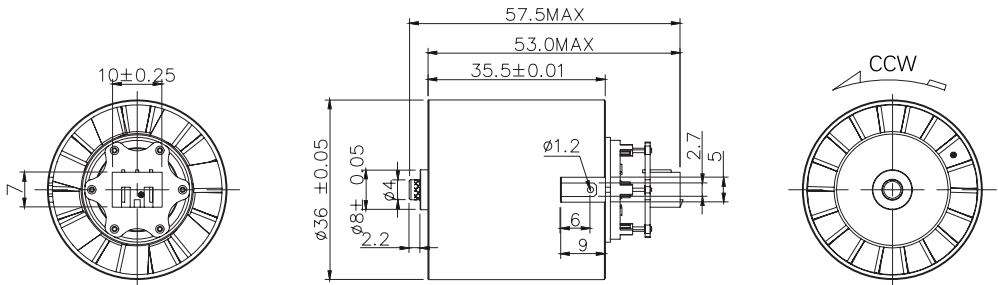


无刷电机

RB-36-62

用途：
便携式风扇、高速吹风机、工业散热风机

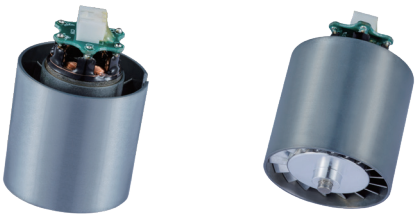


MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE*	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-36-62-N-01	190.0-240.0V	220.0V CONSTANT	80000±5000	1.5	≥50	150
RB-36-62-N-02	190.0-140.0V	120.0V CONSTANT	80000±5000	2.3	≥50	150

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。

RB-40-62

用途：
便携式风扇、高速吹风机、工业散热风机

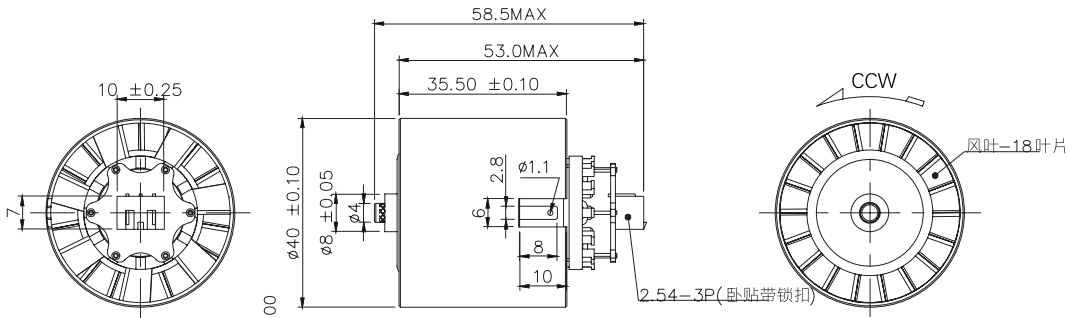

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE*	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-40-62-N-01	180.0-240.0V	220.0V CONSTANT	80000±5000	1.6	≥50	160
RB-40-62-N-02	90.0V-120.0V	100.0V CONSTANT	80000±5000	2.5	≥50	160

马达出轴长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。